


Mando a distancia C7220RGB

2.4G/RF



1、Control

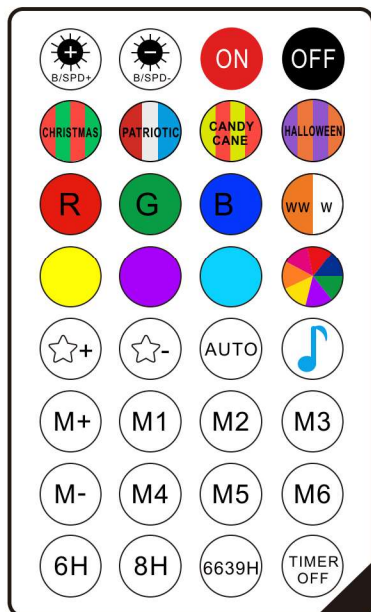

Encender/apagar




ajuste niveles

Estado actual:


En modo estático: ajustar el brillo.
En modo dinámico: ajustar la velocidad.
En modo pulsante: ajustar la sensibilidad.

2、Colores



Mapas de color predeterminados

Colores fijos



Monocromo clásico



Blanco cálido/frío

Multicolor aleatorio

3、Modo dinámico



A : Efecto agua 1
B : Efecto agua 2

A : carrera de colores
B : colores pulsantes

A : Acumulación unidireccional
B : Acumulación bidireccional



Transición con parpadeo

Efecto estrella

Arcoiris



M+ / M-: Salto entre modos dinámicos

★ Características

En cualquier modo, el color de fondo se puede cambiar pulsando brevemente el botón de la zona de color

Después de cambiar correctamente el color de fondo, pulse brevemente el color de nuevo para entrar en modo estático

4、Modo carrusel



AUTO: Carrusel dinámico

☆+ / ☆- : Añadir o quitar efectos al carrusel

5、Modo ritmo



Modo de ritmo musical: pulse brevemente para alternar entre los cinco patrones

6、Temporizador



6 horas



8 horas



6 horas encendido, 6 horas apagado, 3 horas encendido, 9 horas apagado. Cíclico.



Desactivar temporizador